

### SAUNAS

### Modula S Combi

### SH01

VERSIONE DESTRA. IL DISEGNO DELLA  
VERSIONE SINISTRA E' SPECULARE  
RIGHT SIDE VERSION. FOR THE LEFT VERSION,  
REVERSE THE DRAWING

**Posti - Places**      **distesi - lying**      **seduti - sitting**

**Senza panca**  
With Bench  
Totale posti: **6**  
Total seats: **6**


**2**

**4**

**Con panca -**  
Without bench  
Totale posti: **8**  
Total seats: **8**

**2**

**5+1**

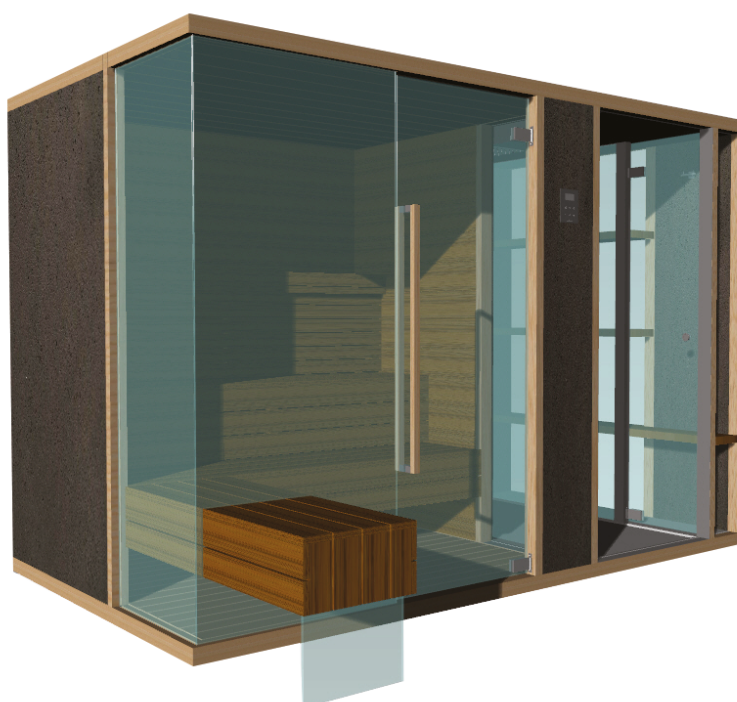

### Dati tecnici elettrici - Electric technical data

Solo per versioni  
con sistema  
Only for versions  
with system

### Dati tecnici technical data

|                                                     |    |         |
|-----------------------------------------------------|----|---------|
| Tensione - Voltage                                  | V  | 230-400 |
| Frequenza - Frequency                               | Hz | 50      |
| Potenza assorbita max - Max input                   | kW | 4,5-6   |
| Potenza pompa massaggio - Massage pump power        | kW | /       |
| Potenza pompa filtraggio - Filtering pump power     | kW | /       |
| Potenza soffiante (blower) - Blowing power (blower) | kW | /       |
| Potenza riscaldatore - Heating Power                | kW | 4,5-6   |
| Assorbimento - Absorption                           | A  | 20-26   |

**SCHEDA VALIDA PER TUTTE LE VERSIONI**


|                                                           |                   |                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Carico acqua - Water coupling                             | mm                | /                     |
| Scarico acqua - Water drainage                            | mm                | /                     |
| Peso a vuoto - Empty weight                               | kg                | /                     |
| Peso Operativo - Operating weight                         | kg                | /                     |
| Capacità acqua - Water capacity                           | l                 | /                     |
| Carico sul pavimento - Floor loading                      | kg/m <sup>2</sup> | /                     |
| Dimensioni - Dimensions                                   | mm                | 3000x1750x2100        |
| <b>TRASPORTO- TRANSPORT</b>                               |                   |                       |
| Dimensioni imballo (circa)-<br>Package dimensions (about) | mm                | / N° 2x2200x1340x1950 |
| Peso (circa) - Weight about                               | kg                | 1000                  |

### Schema di installazione


Installation scheme

VERSIONE DESTRA. IL DISEGNO DELLA  
VERSIONE SINISTRA E' SPECULARE  
RIGHT SIDE VERSION. FOR THE LEFT VERSION,  
REVERSE THE DRAWING


#### CON PANCA-WITH SEAT

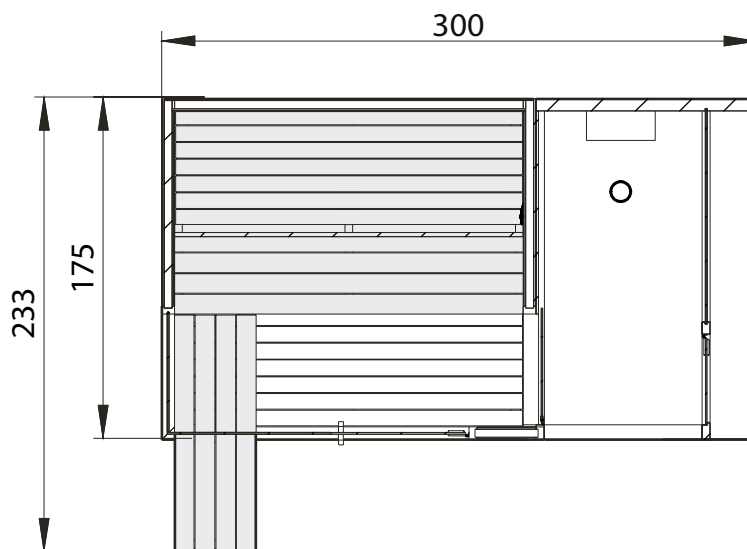

#### SEZIONE LATERALE

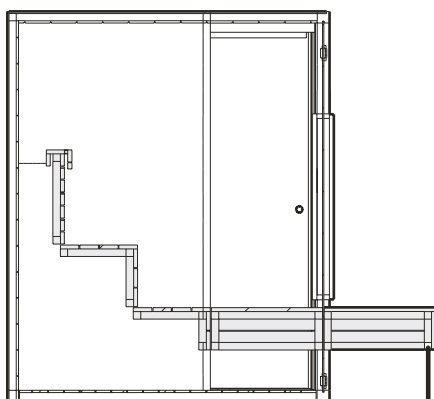

#### VISTA FRONTALE

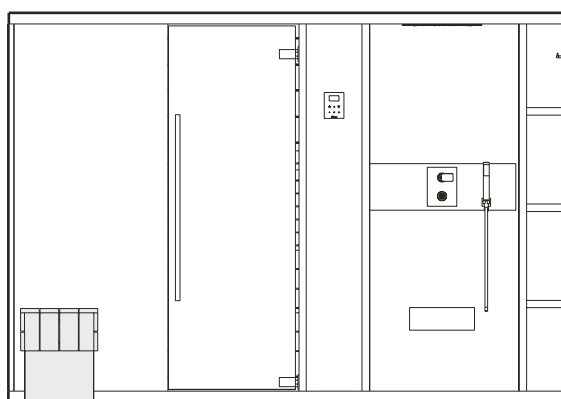

#### Note:

Dimensioni di ingombro in cm.  
Le dimensioni reali possono  
variare di  $\pm 5$  mm

La sauna va posizionata  
a 5 cm dal muro per il  
ricambio dell'aria

#### Notes:


Overall dimension in cm.  
The effective size dimensions  
may vary by  $\pm 5$  mm

For air exchange the  
sauna should be positioned  
5 cm from the wall


### Schema di installazione Installation scheme

VERSIONE DESTRA. IL DISEGNO DELLA  
VERSIONE SINISTRA E' SPECULARE  
RIGHT SIDE VERSION. FOR THE LEFT VERSION,  
REVERSE THE DRAWING


#### SENZA PANCA-WITHOUT SEAT

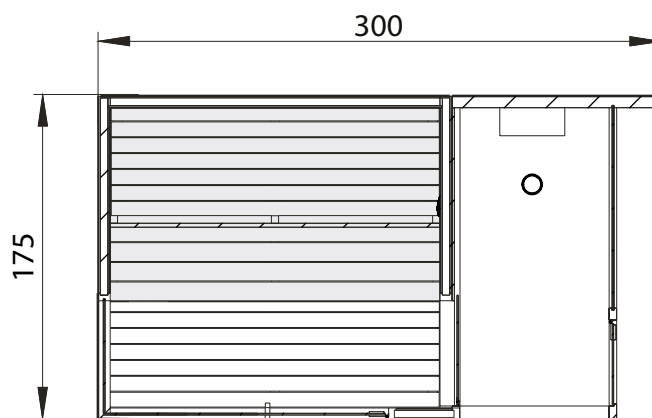

#### SEZIONE LATERALE

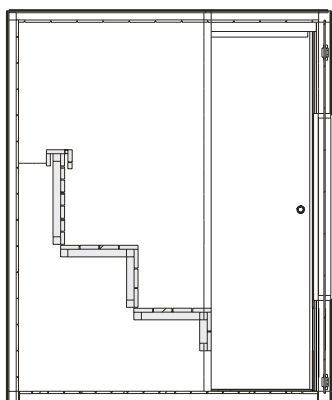

#### VISTA FRONTALE

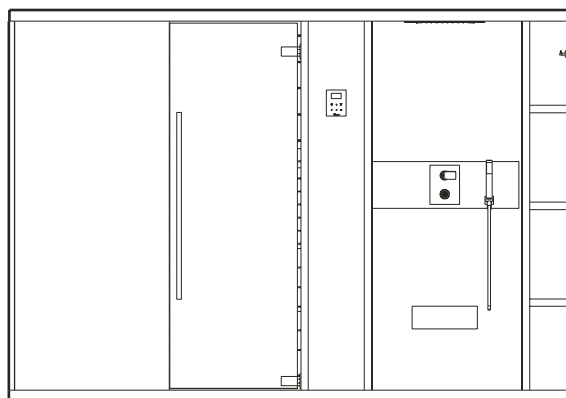

#### Note:

Dimensioni di ingombro in cm.  
Le dimensioni reali possono  
variare di  $\pm 5$  mm


La sauna va posizionata  
a 5 cm dal muro per il  
ricambio dell'aria

#### Notes:

Overall dimension in cm.  
The effective size dimensions  
may vary by  $\pm 5$  mm

For air exchange the  
sauna should be positioned  
5 cm from the wall

### Schema di installazione Installation scheme

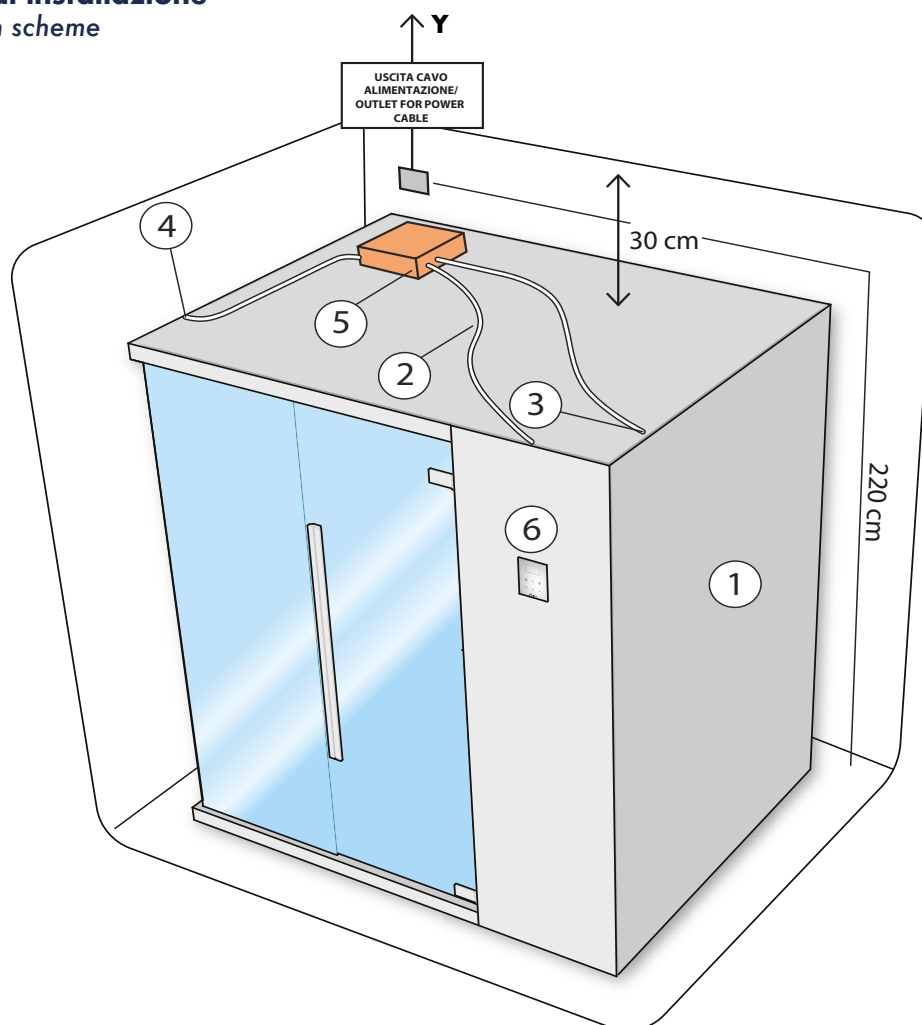

L'INSTALLAZIONE  
DEVE AVVENIRE  
A PAVIMENTO FINITO  
INSTALLATION  
MUST BE CARRIED OUT  
ON FINISHED FLOOR

- 1- Cabina Sauna
- 2- Cablaggio FM Generatore
- 3- Cablaggio Pannello Touch
- 4- Cablaggio Sensori
- 5- Quadro Potenza
- 6- Pannello controllo Touch

- 1- Cabin Sauna
- 2- Wiring FM Generator
- 3- Touch Panel Wiring
- 4- Wiring Sensors
- 5- Power Box
- 6- Touch Control Panel

**Note:**  
Dimensioni di ingombro in cm.  
Le dimensioni reali possono  
variare di  $\pm 5$  mm

**Notes:**  
Overall dimension in cm.  
The effective size dimensions  
may vary by  $\pm 5$  mm

**Aree disponibili per allacciamenti**  
Area for positioning of the outlets

**VERSIONE DESTRA. IL DISEGNO DELLA  
VERSIONE SINISTRA E' SPECULARE**  
RIGHT SIDE VERSION. FOR THE LEFT VERSION,  
REVERSE THE DRAWING

Accertarsi che l'impianto dello stabile sia conforme alle disposizioni del paese di utilizzo e protetto da un interruttore differenziale. Accertarsi che l'impianto di messa a terra sia efficiente e conforme alle disposizioni del paese di utilizzo. Il collegamento elettrico dell'impianto va eseguito in modo fisso e permanente e deve essere controllato da un interruttore omipolare con apertura dei contatti di almeno 3 mm, deve avere un potere di interruzione adeguato all'assorbimento del prodotto e deve essere posto lontano da possibili erogazioni o spruzzi d'acqua. Il cavo di alimentazione deve essere del tipo H05 a tre o cinque conduttori (a seconda della tensione di alimentazione), le cui sezioni siano adeguate all'assorbimento dell'impianto. Per il passaggio nelle pareti di detto cavo, usare l'apposito tubo corrugato di tipo PT. La responsabilità del costruttore decade nel caso in cui i componenti elettrici dell'apparecchio, vengano manomessi o sostituiti con ricambi non originali e/o non riconosciuti conformi dal costruttore.

Ensure that the building appliance complies with the user's country provisions. The electrical connection of the installation should be performed in a fixed and permanent way and must be controlled by an omipolar switch with a contact gap of at least 3 mm and have a breaking capacity adequate to the SPA absorption and far from possible erosions or jets of water. The cable to the controller must be H05 with three or five conductors (depending on supply voltage) whose sections must be adequate for the absorption of the SPA (see related table on the back page). Use the appropriate corrugated PT tube for the passage in the walls of the above mentioned cable. The warranty is void if the electrical components of the device are tampered with or replaced with aftermarket parts and/or not recognized as true by the manufacturer.

### IL COSTRUTTORE NON E' RESPONSABILE PER I DANNI DOVUTI AD UN ERRATA O NON CONFORME INSTALLAZIONE

THE MANUFACTURER BE LIABE FOR ANY DAMAGES WHTSOEVER THAT MAY ARISE FROM INNAPPROPRIATE AND NO-COMPLIANT INSTALATION PROCEDURES

I dati e le caratteristiche indicate non impegnano Albatros S.r.l, che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione. Neither the information nor the caracteristics reported are binding for Albatros S.r.l, which reserves the right to make any improvements, as deemed necessary, witout notice or with no liability to replacement.